

Feman

Jagodina - Srbija

tel:+381 35 230-000

fax:+381 35 230-024

www.feman.net

2016

8

PSK OPREMA I OPREMA
ZA UZEMLJENJE

Kvalitet pre svega



Na zahtev kupca dostavljamo generalni katalog

+1700
proizvoda u ponudi

www.feman.net



INFORMATOR


o ostalim proizvodima FEMAN



*Kvalitet
pre svega*

NA VAŠ ZAHTEV DOSTAVLJAMO GENERALNI KATALOG PROIZVODA


OSIGURAČKE LETVE - RASTAVLJAČI

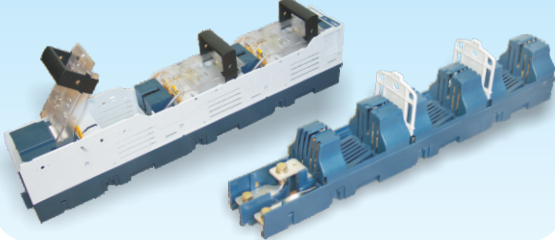


RAZVODNI ELEKTRO ORMANI I PREKIDAČI SNAGE



INSTALACIONI PVC
KANALI

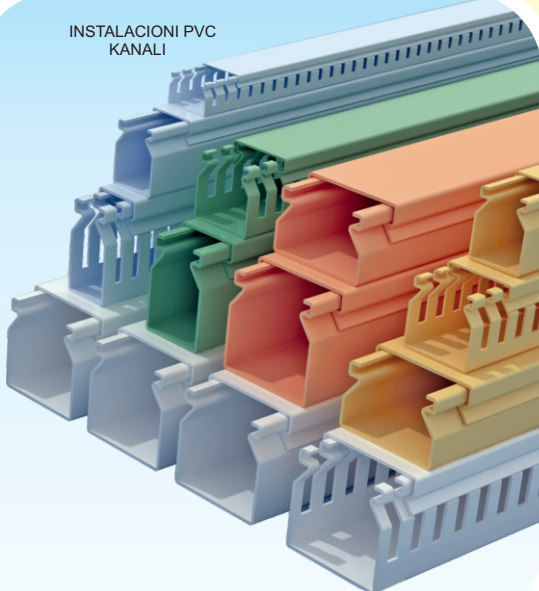

VS KLEMA

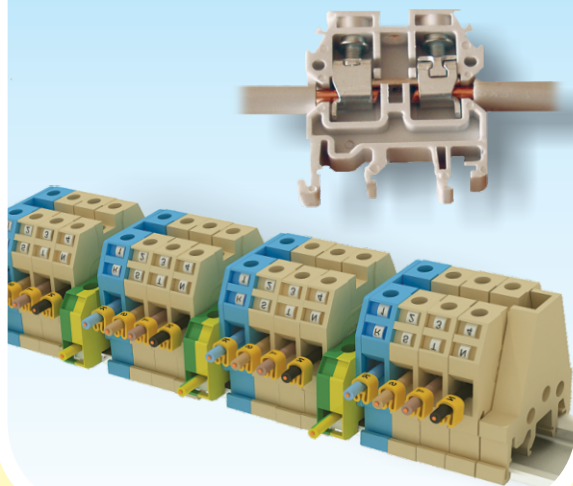

HIDRAULIČNA KOMBINOVANA
PUMPA FKPU-700D (700bar)



RUČNE MEHANIČKE
PRESE FP-50 I FP-120



HIDRAULIČNA
PRESA FPS-200



HIDRAULIČNA
PRESA FCO-630



AUTOMATSKE
HVATALJKE



HIDRAULIČNA
GLAVA FHP-300



HIDRAULIČNA
BUŠILICA
FPB-20




RUČNE MAKAZE ZA GVOŽDE
I KABLOVE



HIDRAULIČNE MAKAZE
FCPc-87A



HIDRAULIČNA
GLAVA FS-240



RUČNA HIDRAULIČNA
PRESA FTP-300




UNIVERZALNE ROLNE
ZA POLAGANJE KABLOVA



KOTURACE ZA
POSTAVLJANJE
NN I SN SKS-a
NA STUBOVE



RUČNA MEHANIČKA PRESA
FP-185



ALAT ZA PROBIJANJE
FAP-10






RUČNA MEHANIČKA PRESA
FRP-300





FEMAN ACCU
HIDRAULICNI ALATI



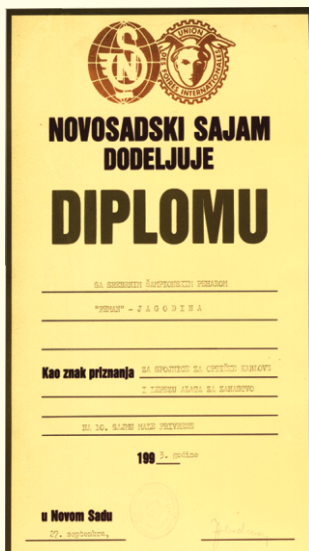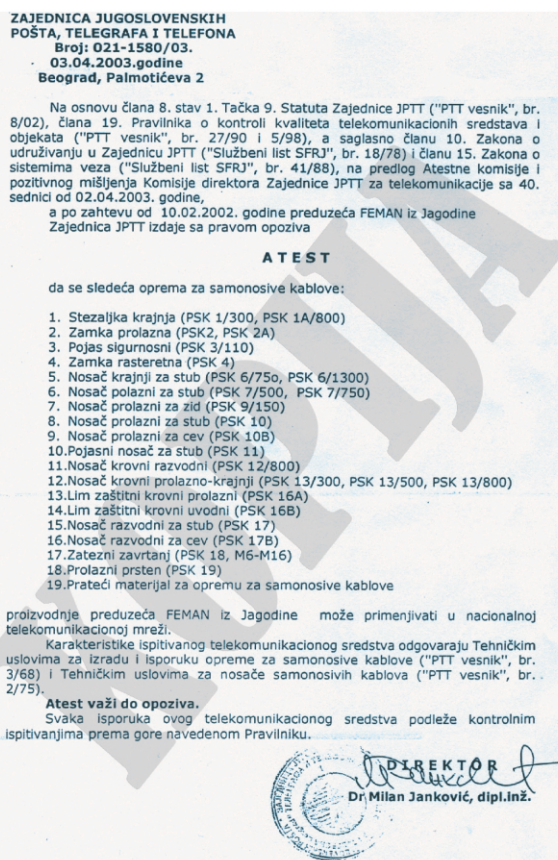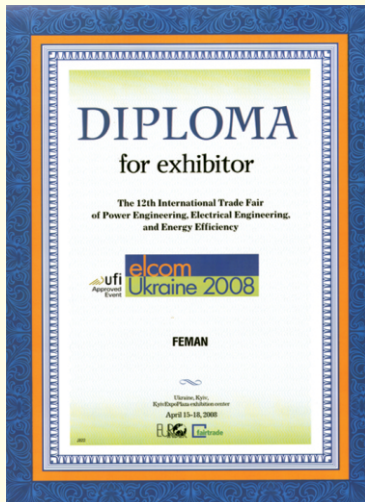

PSK 1 STEZALJKA KRAJNJA

FemaN

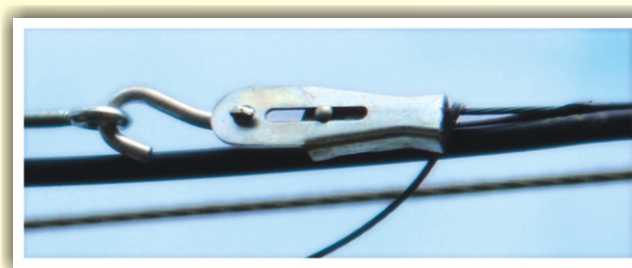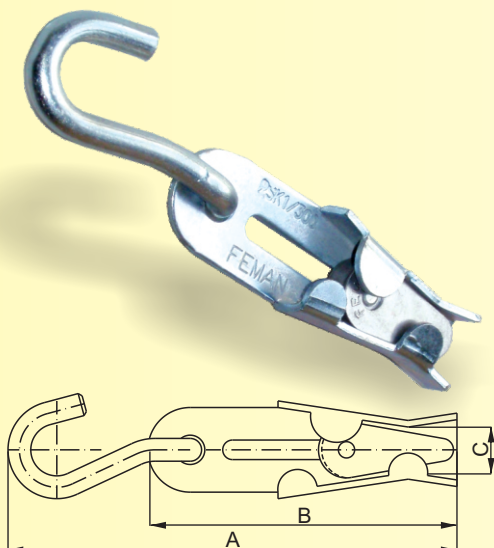


Kodni broj	Tip	A mm	B mm	C mm	D mm	Pakovanje kom	Težina kg/100kom
3100010	PSK 1/300	138	95	14	59,5	75	9,10
3100012	PSK 1A/500	192	118	14	98	40	15,00

Koristi se za zatezno prihvatanje sajle telefonskih samonosećih kablova (3x1 ili 7x1). Izrađujemo ih u dve veličine za opterećenje do 300 i za opterećenje do 500 daN. Čelični delovi su standardno zaštićeni galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.

PSK 2 ZAMKA PROLAZNA

FemaN




Kodni broj	Tip	A mm	B mm	C mm	D mm	Pakovanje kom	Težina kg/100kom
3100020	PSK 2	50	60	31	3	50	25
3100022	PSK 2A	50	73	31	5	50	40

Namenjena je za prolazno nošenje telefonskog samonosivog kabla. Izrađujemo ih za sajlu 3x1mm PSK 2, i za sajlu 7x1 mm PSK 2A. Čelični delovi su standardno zaštićeni galvanskim cinkovanjem, a po želji radimo i toplo cinkovanje.

PSK 3 POJAS SIGURNOSNI

FemaN

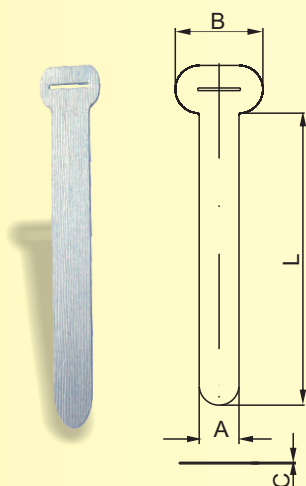

Kodni broj	Tip	A mm	B mm	C mm	L mm	Pakovanje kom	Težina kg/100kom
3100035	PSK 3/110	15	33	0.55	110	100	7


Namenjen je za pričvršćivanje telefonskog samonosivog kabla. Na mestima gde se odvaja noseća sajla (3x1 ili 7x1).

PSK 4 ZAMKA RASTERETNA

FemaN

Kodni broj	A mm	B mm	C mm	D mm	Pakovanje kom	Težina kg/100kom
3100040	70	35	34	102	50	25

Namenjena je za rasterećenje u rasponu svih telefonskih samonosivih kablova. Rasteretna stezaljka se koristi za vešanje na prolaznim nosačima PSK 7, PSK 9, PSK 10, PSK 11 i PSK 13. Čelični delovi su standardno zaštićeni galvanskim cinkovanjem, a po želji radimo i toplo cinkovanje.


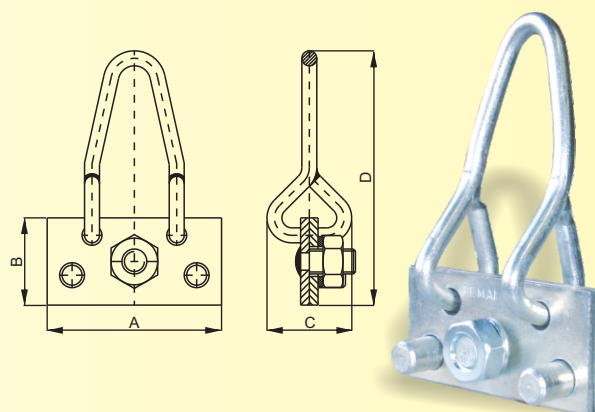


PSK 6 NOSAČ KRAJNJI

FemaN

Kodni broj L=330	Kodni broj L=410	Sila kP	A mm	M mm	L mm	Pakovanje kom	Težina kg/100kom
3100060	3100061	500	ø60	8	330/410	50/50	26/32
3100064	3100065	1300	ø60	12	330/410	50/50	39/44

Namenjena je za postavljanje na stubu i na zid za prihvatanje krajnjih stezaljki sa samonosivim kablom. Čelični delovi su standardno zaštićeni galvanskim cinkovanjem, a po želji radimo i toplo cinkovanje.

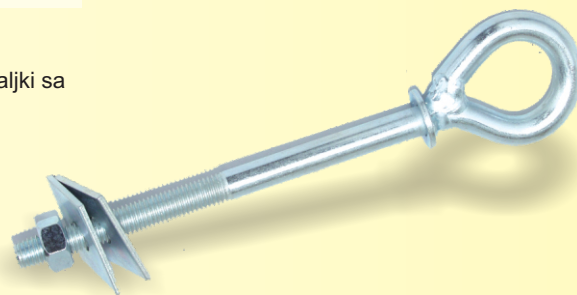



PSK 7 NOSAČ PROLAZNI

FemaN

Kodni broj L=360	Kodni broj L=450	Sila kP	A mm	M mm	L mm	Pakovanje kom	Težina kg/100kom
3100070	3100071	500	ø60	12	360/450	30/30	30/38

Namenjen je za postavljanje na stub i na zid za prihvatanje prolaznih zamki sa samonosivim kablom. Standardno je zaštićen galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.

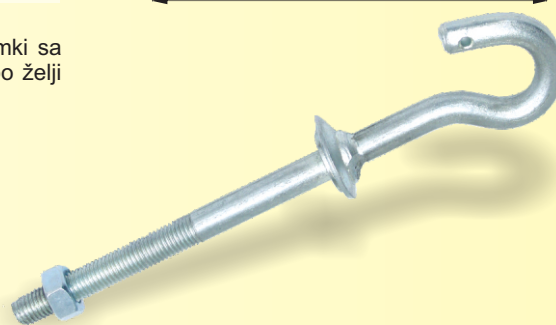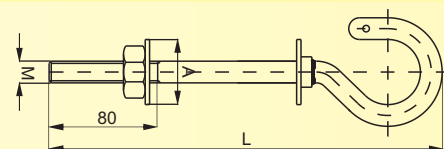


PSK 8 PROLAZNA KUKA ZA IZVODNI NOSAČ OKRUGLI 500 daN

FemaN


Namenjen je za postavljanje na PSK 17. Koristi se kao prolazna kuka izrađuje se od celicnog okruglog profila ø12. Standardno je zaštićen galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.

Pakovanje: 25 kom
Težina: 60 kg/kom
Kodni broj: 3100080

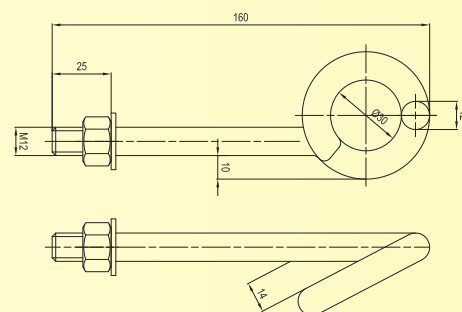

PSK 9/150 NOSAČ PROLAZNI ZA ZID

FemaN


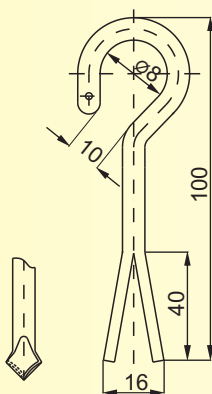


Namenjen je za postavljanje na zid radi prihvatanja prolaznih zamki sa samonosivim kablom. Zadnji deo nosača se vezuje na zid zalivanjem betonom ili nekim drugim jakim vezivnim sredstvom. Čelični delovi su standardno zaštićeni galvanskim cinkovanjem, a po želji radimo i toplo cinkovanje. Najveće opterećenje nosača je 150 kP.

Pakovanje: 100 kom
Težina: 5,20 kg/100 kom
Kodni broj: 3100090

PSK 10 NOSAČ PROLAZNI ZA STUB

FemaN

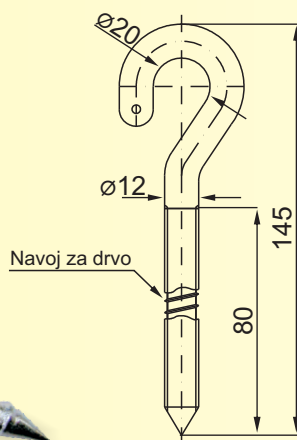
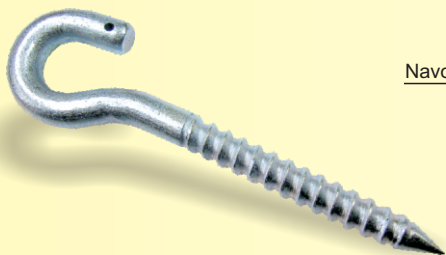


Namenjena je za postavljanje na drveni stub radi prihvatanja prolaznih zamki sa samonosivim kablom. Standardno su zaštićeni galvanskim cinkovanjem, a po želji radimo i toplo cinkovanje.

Pakovanje: 100 kom
Težina: 15,0 kg/100 kom
Kodni broj: 3100100

PSK 10B NOSAČ PROLAZNI ZA CEV

FemaN

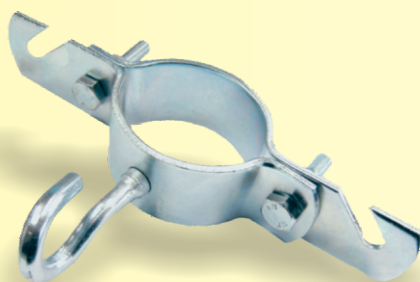


Namenjena je za postavljanje na cev prečnika 75-80 mm radi prihvatanja prolaznih zamki sa samonosećim kablom. Čelični delovi su standardno zaštićeni galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.

Pakovanje: 25 kom
Težina: 60 kg/kom
Kodni broj: 3100102

LIMENO SRCE

FemaN





Izrađen je od lima. Služi kao vodica sajle samonosivog telefonskog kablo. Standardno je zaštićen galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.

Kodni broj	Uže (mm)	Upust R (mm)	Unutrašnji prečnik (mm)	Dužina okca (mm)	Debljina lima (mm)
3101800	5	3	13	28	0,75
3101801	8	4,5	18	39	1
3101802	10	5,5	22	47	1,5

PSK 11/750 NOSAČ ZA STUB SA POJASOM

FemaN

Namenjena je za postavljanje na stub radi prihvatanja krajnih stezaljki sa samonosivim kablom. Dozvoljeno opterećenje je 500, 750 odnosno 1300 daN. Čelični delovi su standardno zaštićeni galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.

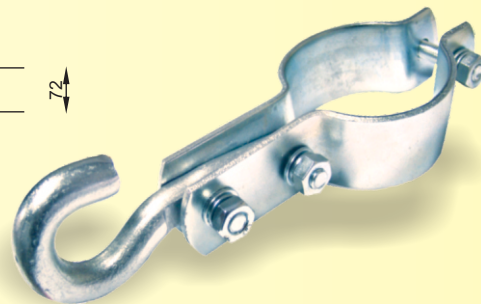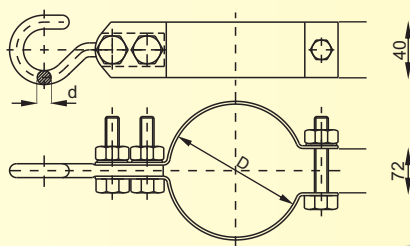


Kodni broj	Tip	d (mm)	D (mm)	Zavrtnji na kuki	Zavrtnji na obujmici
3101116	11/500	12	120-150	M8	M10
3101117	11/750	16	120-150	M10	M12
3101118	11/1300	20	120-150	M12	M16

PSK 12/800 NOSAČ KROVNI RAZVODNI

FemaN

Namenjena je za postavljanje po krovovima kuća radi prihvatanja krajnih stezaljki sa samonosivim kablom. Za bolje učvršćenje nosača za krovnu konstrukciju mogu se koristiti i zatege. Čelični delovi su standardno zaštićeni galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.

Pakovanje: 1 kom
Težina: 340 kg/100 kom
Kodni broj: 3101268

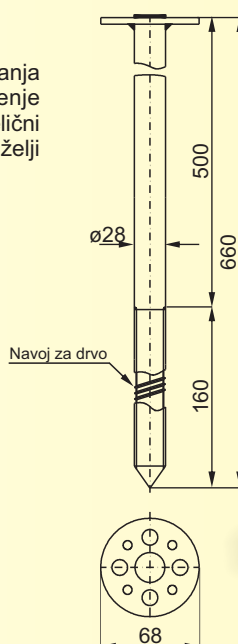

PSK 13 NOSAČ KROVNI PROLAZNI - KRAJNJI

FemaN


Kodni broj	Sila dN	a mm	d mm	L mm	Pakovanje kom	Težina kg/kom
3101354	500	130	20	400	1	1,3
3101364	500	130	20	500	1	2,3
3101375	500	130	20	660	1	3,4

Namenjena je za postavljanje po krovovima kuća radi prihvatanja krajnih stezaljki i prolaznih zamki sa samonosivim kablom. Za bolje učvršćenje nosača za krovnu konstrukciju mogu se koristiti i zatege. Čelični delovi su standardno zaštićeni galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.




PSK 16A LIM ZAŠTITNI PROLAZNI

FemaN

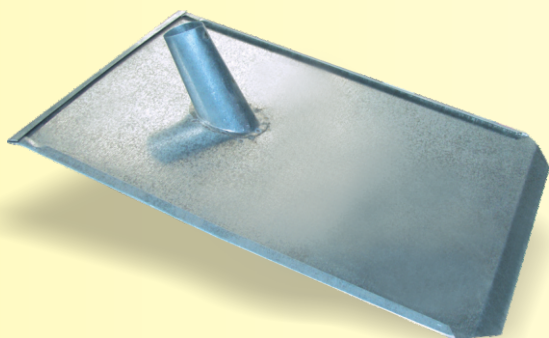


Namenjen je za zaštitu od atmosferske vode kod postavljanja prolaznih nosača na krovovima koji su pokriveni standardnim crepom. Izrađen je od pocinkovanog lima.

Pakovanje: 30 kom
Težina: 50 kg/ 100 kom
Kodni broj: 3101600

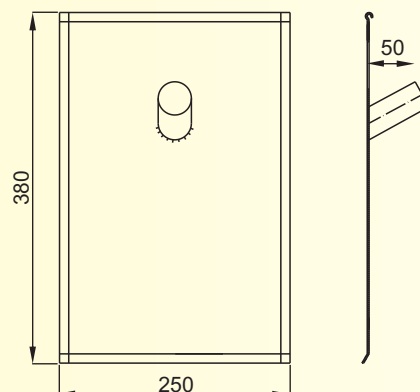


PSK 16B LIM ZAŠTITNI UVODNI

FemaN

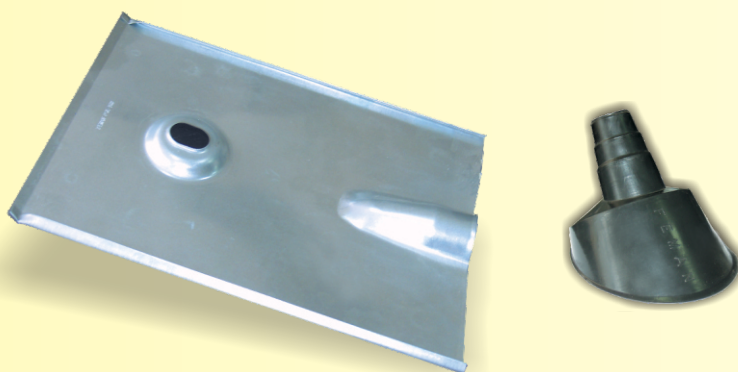

Namenjen je za zaštitu od atmosferske vode kod postavljanja krajnjih nosača na krovovima koji su pokriveni standardnim crepom. Izrađen je od pocinkovanog lima. Uz lim crep isporučuje se i zaštitna guma izrađena od gumenih mešavina UV stabilnih otporne na UV zračenja.

Pakovanje: 50 kom
Težina: 55 kg/ 100 kom
Kodni broj: 3101601

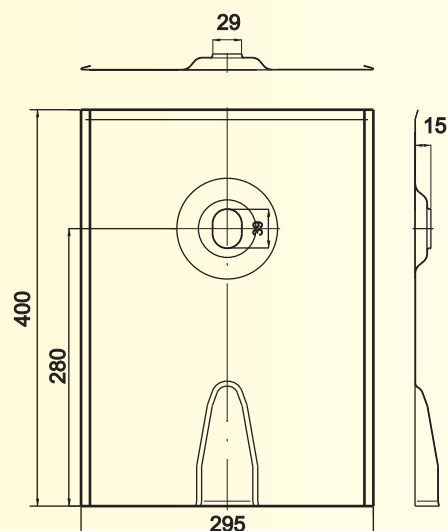


PSK 17 NOSAČ RAZVODNI ZA STUB

FemaN



Namenjen je za postavljanje na drvenim i betonskim stubovima u cilju razvođenja samonosivih kablova preko krajnjih stezaljki. Čelični delovi su standardno zaštićeni galvanskim cinkovanjem, a po želji radimo i toplo cinkovanje.

Pakovanje: 25 kom
Težina: 114 kg/100 kom
Kodni broj: 3101700

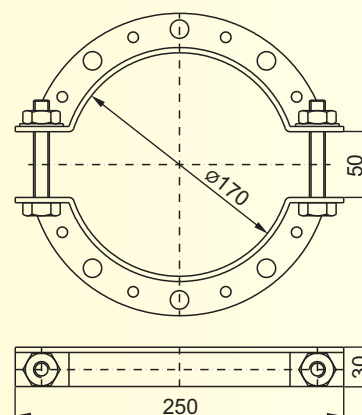

PSK 17B NOSAČ RAZVODNI ZA CEV



FemaN

Namenjen je za postavljanje na čeličnu pocinkovanu cev u cilju razvođenja samonosivih kablova preko krajnih stezaljki. Čelični delovi su standardno zaštićeni galvanskim cinkovanjem, a po želji radimo i toplo cinkovanje.

Pakovanje: 20 kom

Težina: 91 kg/100 kom


Kodni broj: 3101702

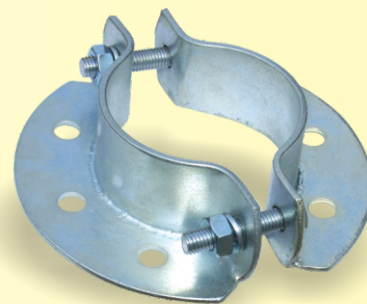

PSK 18 ZATEZAČI

FemaN

Kodni broj	Tip	A mm	a mm	b mm	d mm	d1 mm	Ukupna dužina (mm)	Raspon zateza. min (mm)
3890006	M6	110	12	46	18	18	200-270	70
3890008	M8	110	14	65	20	20	240-310	70
3890010	M10	125	14	75	20	20	300-375	75
3890012	M12	145	16	75	24	24	300-375	75
3890016	M16	172	16	100	28	28	400-505	105
3890017	M16-O	172	-	100	28	28	400-505	105



Koriste se kao zatezni element i kod izrade svih vrsta zatega kako za drvene i betonske stubove tako i kod krovnih nosača. Standardno se rade galvanski cinkovane, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje. Pozahtevu kupaca otvor se kuje ili valja.




PSK 19 PRSTEN RANŽIRNI

FemaN

Primenjuje se kod raspoređivanja i vođenja samonosivih kablova na stubu ili krovnim konstrukcijama. Izrađuje se od kalibrisanog čelika. Čelični delovi su standardno zaštićeni galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.

Kodni broj	Tip	L mm	L1 mm	d mm	D mm	Pakovanje kom	Težina kg/100 kom
3101800	PSK 19	85	35	5	25	100	3,2
3101801	PSK 19A	100	40	8	40	50	5



PSK 20



FemaN


Primenjuje se kod raspoređivanja i vođenja samonosivih kablova na stubu ili krovnim konstrukcijama. Izrađuje se od kalibrisanog čelika. Čelični delovi su standardno zaštićeni galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.

Kodni broj: 3102005

Težina: 10kg/100kom


Pakovanje: 100 kom



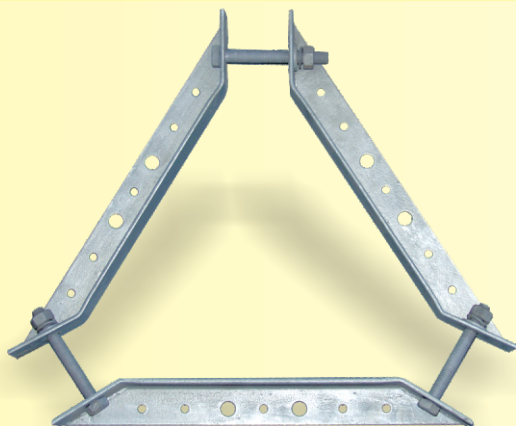



Namenjena je za postavljanje na stubovima u cilju razvođenja samonosivih kablova preko krajnih stezaljki.

Čelični delovi su standardno zaštićeni galvanskim cinkovanjem, a po želji radimo i toplo cinkovanje.

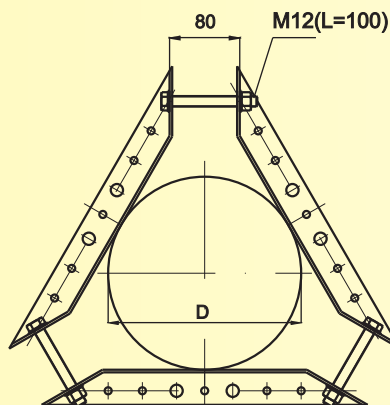

Kodni broj	Opis	D mm
3101703	PSK-30 IZVOD NOSAC STUB T.C	220
3101704	PSK-17 IZVOD NOSAC STUB T.C	135

NOSAČ TRAKE ZEMLJOVODA ZA DRVO

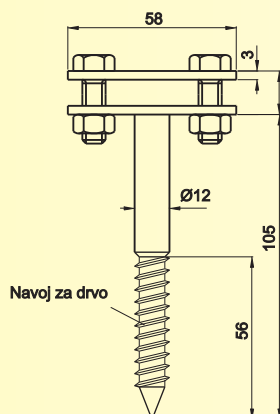
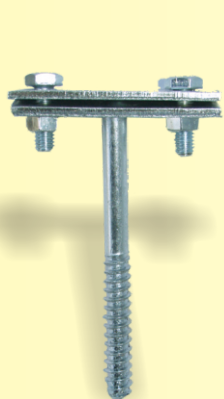


Služi za pričvršćivanje gromobranskih vodova na drvenim stubovima.

Zaštita od korozije je izvršena galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.

Pakovanje: 50 kom
Težina: 12 kg/100kom
Kodni broj: 3108010

POTPORA ZA VODOVE SA NAVOJEM ZA DRVO - JUS N.B4.925 A

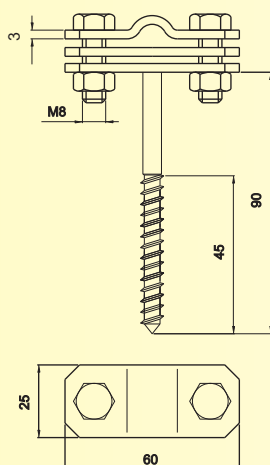

Služi za pričvršćivanje gromobranskih pljosnatih vodova drvenim stubovima. Univerzalna je, tj može se koristiti i za pljosnate i za okrugle provodnike.

Zaštita od korozije je izvršena galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.

Pakovanje: 50 kom
Težina: 13 kg/100 kom
Kodni broj: 5200100


CEVNI UZEMLJIVAČ-SONDA - JUS N.B4.942

FemaN

Kodni broj	D mm	Dimenzije col	L mm	Pakovanje kom.	Težina kg/kom.
5201045	48,3	1,5	2000	1	7,80
5201048	60,3	2	1500	1	7,8
5201050	60,3	2	2000	1	10,4
5201051	60,3	2	3000	1	15,6
5201052	76,1	2,5	1500	1	10
5201053	76,1	2,5	2000	1	13,3
5201054	76,1	2,5	3000	1	20
5201055	88,3	3	1500	1	12,5

Koristi se za uzemljenje instalacija radi odvođenja atmosferskih i drugih električnih pražnjenja u zemlju.

Zaštićen je od korozije toplim cinkovanjem.

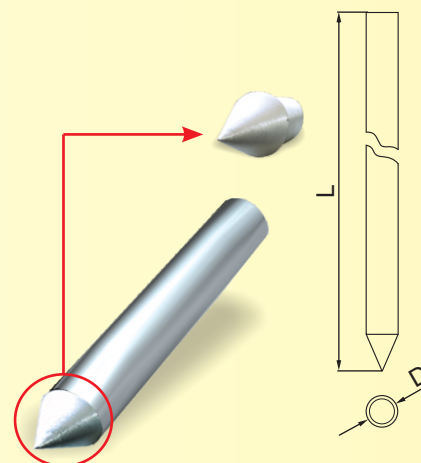


ZAŠTITNIK ZEMLJOVODA 45x45x1500 - JUS N.B4.913

FemaN

Koristi se za zaštitu vertikalnog gromobranskog odvoda od mernog spoja do uvoda u zemlju na zgradama i drugim objektima. Pričvršćuje se držačima za zid i ne ukopava se u zemlju.

Zaštićen je od korozije toplim cinkovanjem.

Kodni broj	Dimenzije mm	Pakovanje kom.	Težina kg/kom.
5201055	45x45x1500	1	8,60
5201056	45x45x2000	1	11,40
5201057	40x40x1500	1	8,00
5201061	60x60x1500	1	12,00

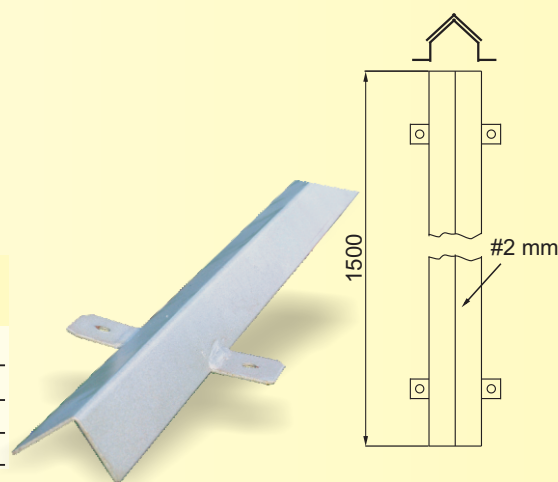


DUBINSKI ŠTAPNI NASTAVNI UZEMLJIVAČ - DIN 48852


FemaN



Dubinski štapni nastavni uzemljivač -DIN 48852 ima funkciju da obezbedi odvođenje direktnog atmosferskog pražnjenja, kao i druge vidove električnih pražnjenja, u zemlju bez stvaranja opasnih strmih prenapona na području uzemljivača. Izrađuje se od materijala koji mogu podneti bez oštećenja sva dinamička svojstva struja direktnih atmosferskih pražnjenja kao i druga mehanička naprezanja. Uzemljivač je elektrolitički obrađen tako da je pojava korozije u toku eksploatacije isključena.

Kodni broj	Naziv pozicije
5201070	Vrh uzemljivača
5201080	Udarna kapa za pobijanje
5201090	Adapter za hilti 60
5201100	Nastavna cev ø1/2" L=1000
5201110	Spojnica

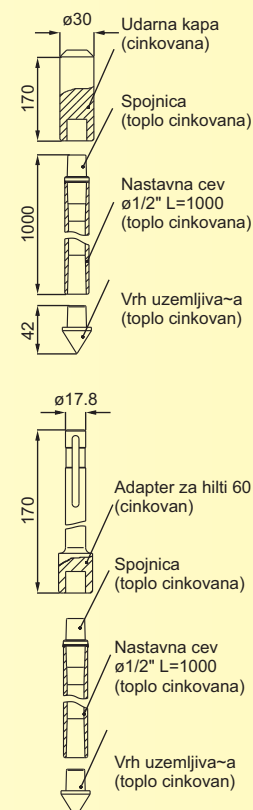

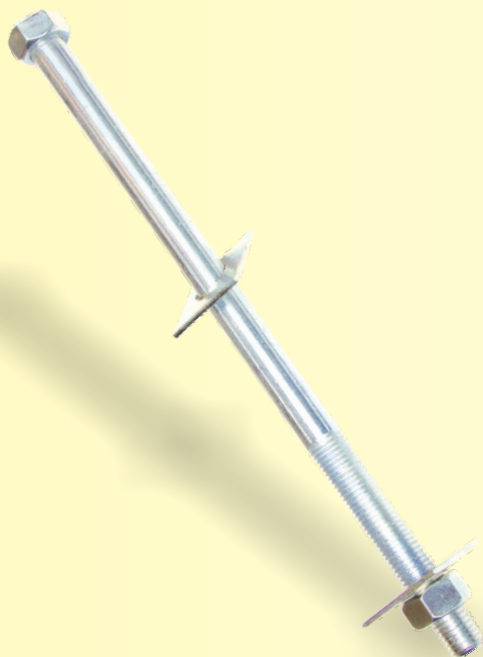


Zaštita od korozije je izvršena galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.


Pakovanje: 40 kom

Težina: 51 kg/kom

Kodni broj: 4700732

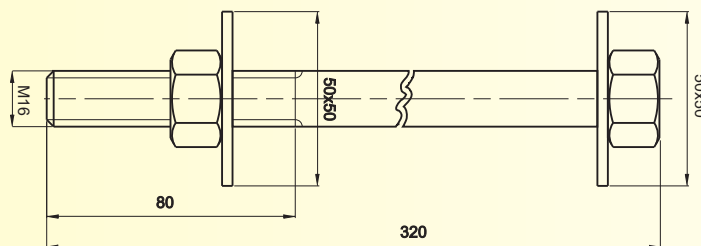

PSK 26A

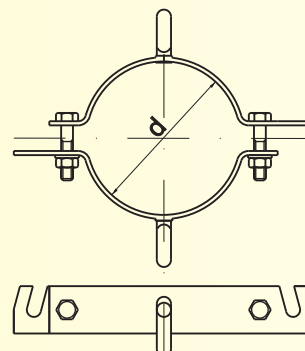

Nosač prolazni za električni stub sa kukama.

Namenjen je za prihvatanje krajnjih stezaljki samonosivih telefonskih kablova.

Zaštita od korozije je izvršena galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.

Kodni broj	d mm	Pakovanje kom	Težina kg/100kom
3101915	130-150	20	175
3101917	150-170	15	180
3101920	170-200	15	195
3101925	200-250	12	208


NOSAČ TRAKE-TRAKE ZA KROVNI VOD - JUS N.B4.920 A



Služi za povezivanje i nošenje uzemljuvačkih traka po sredini krova (sljemena).

Zaštićen je galvanskim cinkovanjem a poželji kupca radimo i toplo cinkovanje.

Kodni broj	A	B	C	Pakovanje kom	Težina kg/100kom
5200150	40	40	40	50	0.32




KLEMA ZA SAJLU

FemaN


Kodni broj	Za sajlu $\varnothing$	A mm	B mm	C mm	D mm	Pakovanje kom	Težina kg/100kom
3400005	5	20	24	10	11	100	-
3400006	6,5	25	28	12	14	100	2,40
3400008	8	30	34	14	16	100	3,20
3400010	10	35	42	20	20	100	6,50
3400013	13	43	55	25	28	50	14,40
3400016	16	52	63	28	35	50	-

Standardno se rade galvanski pocinkovane, a po želji kupca radimo i toplo cinkovane.



NASTUPNA DASKA ZA 1 STUB SA NOSAČEM

FemaN

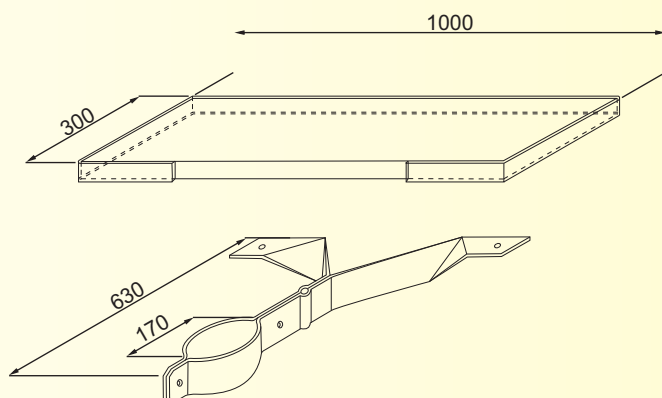


Nastupna daska je impregnirana, a nosač pocinkovan (po želji kupca može biti i toplo cinkovan).

Kodni broj: 3102011



KLIN NASTUPNI ZA DRVENI STUB

FemaN

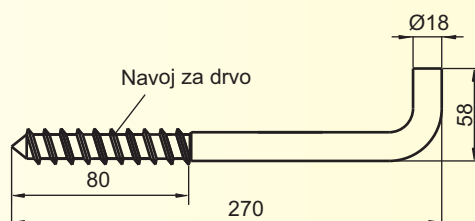


Standardno se radi pocinkovan, a po želji kupca može biti i toplo cinkovan.

Kodni broj: 3102119


KLIN NASTUPNI ZA BETONSKI STUB

FemaN

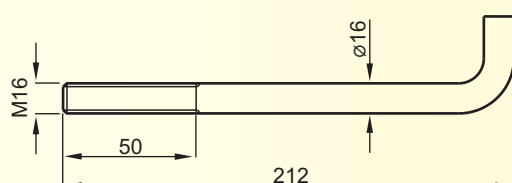

Standardno se radi pocinkovan, a po želji kupca može biti i toplo cinkovan.

Kodni broj: 3102118

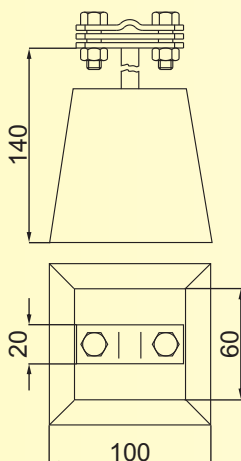


Služe za pričvršćivanje gromobranskih vodova na zgradama i drugim objektima. Univerzalna je, tj može se koristiti i za pljosnate i za okrugle provodnike.

Zaštita od korozije je izvršena galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.

Pakovanje: 50 kom
Težina: 14 kg/100kom
Kodni broj: 5200101

OBUJMICA ZA OLUK-SLIVNIK - JUS N.B4.914-A





Kodni broj	D mm	Pakovanje kom	Težina kg/kom
5200120	100	50	0,28
5200121	110	50	0,30
5200122	120	50	0,32

Objmica za okrugli oluk-slivnik je element gromobranske instalacije koji služi za spajanje gromobranskih vodova sa okruglim olukom-slivnikom ili kao nosač spusnog voda koji se postavlja na 120-150 cm. Izrađena je od čeličnog lima po JUS C.BO.500 debljine 1.5-2 mm. Univerzalna je, tj može se koristiti i za pljosnate i za okrugle provodnike.

Zaštita od korozije je izvršena galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.

OBUJMICA ZA OLUK-SLIVNIK - JUS N.B4.914-B

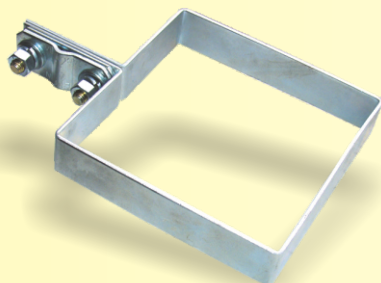

Kodni broj	A mm	Pakovanje kom	Težina kg/kom
5200130	100	50	0,32
5200131	120	50	0,35
5200132	140	50	0,38



Objmica za pravougaoni oluk-slivnik je element gromobranske instalacije koji služi za spajanje gromobranskih vodova sa pravougaonim olukom-slivnikom ili kao nosač spusnog voda koji se postavlja na 120-150 cm. Izrađena je od čeličnog lima po JUS C.BO.500 debljine 1.5-2 mm. Univerzalna je, tj može se koristiti i za pljosnate i za okrugle provodnike.

Zaštita od korozije je izvršena galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.

Kodni broj	D mm	Pakovanje kom.	Težina kg/kom.
5200140	48,3	50	0,23
5200141	60,3	50	0,25
5200142	76,1	50	0,27


Obujmica je cevni element gromobranske instalacije koji služi za pričvršćivanje gromobranskih vodova za cevi različitih cevovoda u zgradama i drugim objektima. Univerzalna je, tj može se koristiti i za pljosnate i za okrugle provodnike.

Zaštita od korozije je izvršena galvanskim cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.




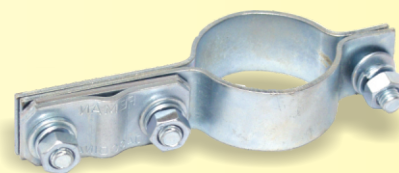

ZAVRTANJ ZA UZEMLJENJE M16x40

Služi za vezivanje uzemljenja betonskih i čeličnih stubova.

Pakovanje: 50 kom
Težina: 8.1 kg/100kom
Kodni broj: 5200002



UKRSNI KOMAD

Kodni broj	Tip	A	Pakovanje kom.	Težina kg/100kom.
5200010	Ukrsni komad sa međupločom (60)	60	25	30,0
5200015	Ukrsni komad bez međuploče (60)	60	25	22,5
5200016	Ukrsni komad sa međupločom uze-uze (60)	60	25	30,0
5200020	Ukrsni komad sa međupločom sina-uze (60)	60	25	30,0
5200021	Ukrsni komad bez međuploče uze-uze (60)	60	25	22,5
5200027	Ukrsni komad sa međupločom uze-uze (80)	80	25	54,2
5200028	Ukrsni komad sa međupločom (80)	80	25	54,2
5200029	Ukrsni komad sa međupločom sina-uze (80)	80	25	54,2




Izrađen je od čeličnog lima debljine 2,5 mm, i služi za povezivanje-nastavljanje uzemljivačkih traka, za povezivanje uzemljivačkih traka sa okruglim odvodnicima uzemljivača.

Zaštićen je cinkovanjem, a po želji kupca radimo i toplo cinkovanje.



STEZALJKA ZA UZEMLJENJE STUBOVA SA OKRUGLIM PROVODNICIMA - MANJA **FemaN**





Kodni broj	Tip	Pakovanje kom.	Težina kg/100kom.
5200030	Stezaljka za uzemljenje za šinu - Če	25	32,0
5200031	Stezaljka za uzemljenje za stub - Če	25	30,0
5200033	Stezaljka za uzemljenje za šinu - Ms	25	35,0
5200034	Stezaljka za uzemljenje za stub - Ms	25	33,0

"FemaN" stezaljke izrađene su tako da ostvaruju izuzetno čvrst spoj čime je onemogućen prekid galvanske veze kao i čupanje provodnika usled dejstva elektrodinamičkih sila ili iznenadnih mehaničkih naprezanja.

Stezaljke su namenjene za pričvršćivanje okruglih provodnika na šinu za uzemljenje ili za međusobno spajanje dva provodnika kao i za povezivanje uzemljenja stubova.

STEZALJKA ZA UZEMLJENJE STUBOVA SA OKRUGLIM PROVODNICIMA - VEĆA **FemaN**





Kodni broj	Tip	Pakovanje kom.	Težina kg/100kom.
5200032	Stezaljka za uzemljenje - Če (dvostruka)	30	63
5200036	Stezaljka za uzemljenje - Ms (dvostruka)	30	70

"FemaN" stezaljke izrađene su tako da ostvaruju izuzetno čvrst spoj čime je onemogućen prekid galvanske veze kao i čupanje provodnika usled dejstva elektrodinamičkih sila ili iznenadnih mehaničkih naprezanja.

Stezaljke su namenjene za pričvršćivanje okruglih provodnika za uzemljenje ili za međusobno spajanje dva provodnika.

OBUJMICA ZA SONDU **FemaN**





Kodni broj	D mm	Težina kg/kom.
5201064	48,3	68
5201065	60,3	74
5201066	76,1	80

"FemaN" obujmica za sondu izrađena je od visokokvalitetnog materijala visoke zaštite, čime se ostvaruje izuzetno kompaktni spoj zemljovoda sa uzemljivačkom sondom.

Koristi se za povezivanje zemljovoda sa uzemljivačkom sondom.

STEZALJKA ZA UZEMLJIVAČKU SONDU 1/2-3/4" **FemaN**



"FemaN" stezaljka za uzemljivačku sondu 1/2-3/4" odlikuje se visokim kvalitetom izrade kompaktnim i pouzdanim spojem zemljovoda i uzemljivača. Koristi se za spajanje zemljovoda sa dubinskim nastavim uzemljivačem.



Pakovanje: 100 kom
Težina: 35 kg/100kom.
Kodni broj: 5200060

ČEPOVI ZA PVC CEVI

FemaN

Kodni broj	Tip	Boja	A mm	B mm	C mm
5090156	TK - muški	žuta	110	-	58
5090157	TK - ženski	žuta	-	110,5	58
5090158	EN - muški	oranž	110	-	58
5090159	EN - ženski	oranž	-	110,5	58

Koriste se za sprečavanje prodora vlage i neželjenih tela u samu cev.




UVODNIK PVC CEVI

FemaN

Kodni broj	Tip	Boja	A mm	B mm	C mm	L mm
5090155	TK	žuta	110	91	3,2	600
5090154	EN	oranž	110	91	3,2	600

Koriste se kao uvodnik kablova u kablovskim šahtama ili kao uvodnik kablova u postrojenjima.





ŠTITNICI ZA KABLOVE

FemaN

Kodni broj	Tip	Boja	A mm	B mm	L mm
5090010	TK	žuta	100 (140)	1-2,5	1000
5090000	EN	oranž	100 (140)	1-2,5	1000

Koriste se za mehaničku zaštitu kablova položenih u zemlji, a izrađuju se od tvrdog PVC-a tip 100, prema JUS G.C6.501. Ovi štitnici nalaze sve veću primenu kao štitnici energetskih i telekomunikacionih kablova. U praksi zamenjuju dosadašnji zastareli način zaštite opekrom. Prednost ovih štitnika je vrlo jednostavna i brza montaža, laka manipulacija i transport, neosetljivost na lutajuće struje, dobra električna izolacija, otpornost na koroziju, vlagu, kiselinu i alkalnu zemlju, mehanička otpornost na udarce, otpornost na starenje.

Standardna dužina pokrivnih štitnika je 1 m, a štitnike u ostalim dužinama izrađujemo po specijalnoj porudžbini. Rade se u žutoj boji

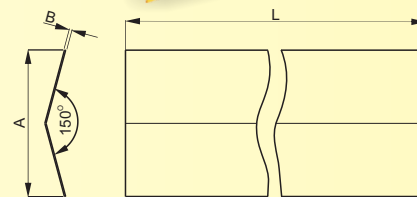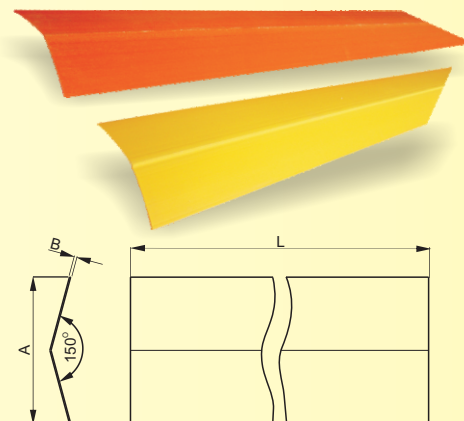

POZOR TRAKA

FemaN

Kodni broj	Tip	Boja	A mm
4703070	TK	žuta	100
4703072	EN	oranž	100


ПАЖЊА! ⚠ ЕНЕРГЕТСКИ КАБЛ

⚡ ПАЖЊА ПТТ КАБЛ ⚡


Koriste se za zaštitu kablova položenih u zemlji. Standardna širina trake je 120 mm, debljina 0,10 mm, a standardna pakovanja trake su od 5 i 10 kg.

Rade se u žutoj (PTT) i crvenoj boji (EN)



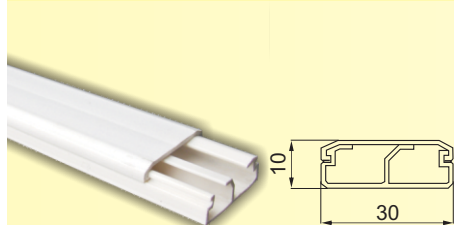

beli	Kodni broj sivi	A x B mm	Dužina mm	Pakovanje kom	Težina kg/kom
5003017	5003018	17 x 17	2000	50	0,28
5003010	5003011	30 x 10	2000	50	0,42
5003020	5003021	30 x 20	2000	50	0,47
5003040	5003041	30 x 40	2000	25	0,63
5003060	5003061	30 x 60	2000	20	0,82
5004040	5004041	40 x 40	2000	20	0,74
5004060	5004061	40 x 60	2000	20	1,03
5006040	5006041	60 x 40	2000	20	0,94
5006060	5006061	60 x 60	2000	15	1,22
5006120	5006121	60 x 120	2000	10	2,06

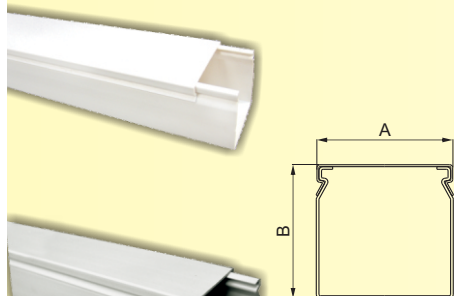


Kanali za elektro vodove se koriste za savremeno izvođenje i polaganje svih vrsta elektro, PTT, singnalnih i drugih instalacija po zidu. Omogućavaju laku montažu, brzu zamenu provodnika pri eventualnim kvarovima kao i naknadno izvođenje instalacija-ožičavanje. Pruža sigurnu mehaničku zaštitu elektro voda. Omogućavaju dobru preglednost i daju instalaciji dobar estetski izgled. Stabilnog su oblika i veoma otporni na dejstvo hemikalija. Pogodni su za montažu na sve podloge, horizontalno i vertikalno.


Račvanje kanala vrši se prosecanjem stranica prema dimenziji odvojnog kanala, a prilikom ugaonih skretanja, krajevi kanala se rezanjem prilagođavaju potrebnim uglovima. Sa gornje strane postavlja se poklopac kanala ručno bez upotrebe alata. Istim poklopcem krajevi kanali mogu se i po potrebi zatvoriti. Na kraju poklopca iseći stranice u dužini visine kanala a zatim zagrejati mesto savijanja i izvršiti oblikovanje.

Kanal 30x10 namenjen je za izvođenje nazidnih PTT, elektro i računarskih instalacija u kancelarijama, laboratorijama, radionicama itd. Ima uzdužnu pregradu i svojom dizajnom se uklapa u sve enterijere. Konstrukcija kanala omogućava uredno vođenje PTT i računarskih vodova sa energetske vodovima.

Kanali su izrađeni od tvrdog samogasivog PVC-a temperaturno postojanog do temperature od 70°C.

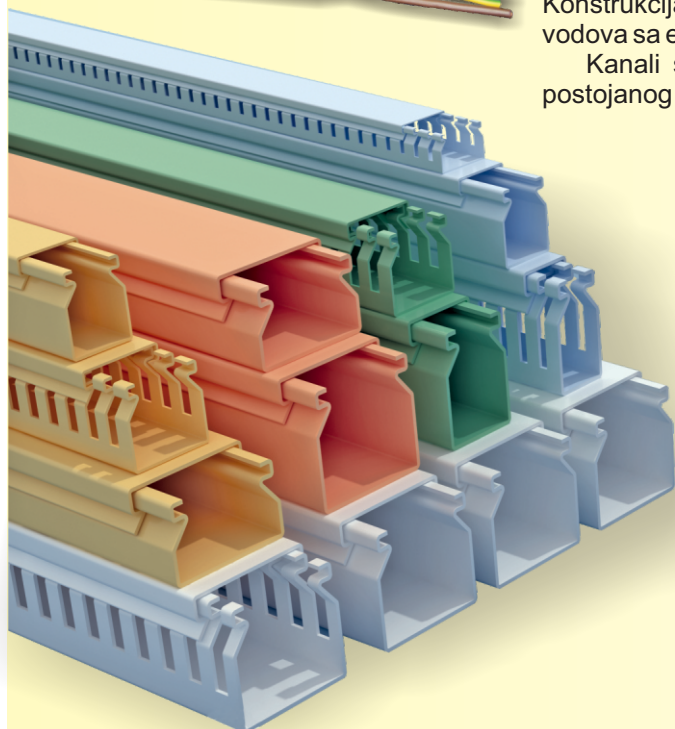

NEŠLICOVANI PVC KANALI ZA INSTALACIJE NA ZIDU

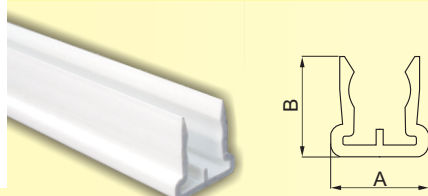

Kodni broj	Za provodnik mm 2	Dužina mm	Pakovanje kom	Težina kg/kom
5000315	3 x 1,5	2000	50	13,6
5000325	3 x 2,5	2000	50	17
5000525	5 x 2,5	2000	50	20,6



- PSK 1 STEZALJKA KRAJNJA	1
- PSK 2 ZAMKA PROLAZNA	1
- PSK 3 POJAS SIGURNOSNI	1
- PSK 4 ZAMKA RASTERETNA	2
- PSK 6 NOSAČ KRAJNJI ZA STUB	2
- PSK 7 NOSAČ PROLAZNI ZA STUB	2
- PSK 9/150 NOSAČ PROLAZNI ZA ZID	3
- PSK 10 NOSAČ PROLAZNI ZA STUB	3
- PSK 10B NOSAČ PROLAZNI ZA CEV	3
- LIMENO SRCE	3
- PSK 11/750 NOSAČ ZA STUB SA POJASOM	4
- PSK 12/800 NOSAČ KROVNI RAZVODNI	4
- PSK 13 NOSAČ KROVNI PROLAZNI - KRAJNJI	4
- PSK 16A LIM ZAŠTITNI PROLAZNI	5
- PSK 16B LIM ZAŠTITNI UVODNI	5
- PSK 17 NOSAČ RAZVODNI ZA STUB	5
- PSK 17B NOSAČ RAZVODNI ZA CEV	6
- PSK 18 ZATEZAČI	6
- PSK 19 PRSTEN RANŽIRNI	6
- PSK 20	6
- TROUGLASTA KONZOLA PSK17 I PSK 30	7
- NOSAČ TRAKE ZEMLJOVODA ZA DRVO	7
- POTPORA ZA VODOVE SA NAVOJEM ZA DRVO - JUS N.B4.925 A	7
- CEVNI UZEMLJIVAČ-SONDA - JUS N.B4.942	8
- ZAŠTITNIK ZEMLJOVODA 45x45x1500 - JUS N.B4.913	8
- DUBINSKI ŠTAPNI NASTAVNI UZEMLJIVAČ - DIN 48852	8
- ZAVRTANJ SA NAVRTKOM M16 X 320/80	9
- PSK 26A	9
- KLEMA ZA SAJLU	10
- NASTUPNA DASKA ZA 1 STUB SA NOSAČEM	10
- KLIN NASTUPNI ZA DRVENI STUB	10
- KLIN NASTUPNI ZA BETONSKI STUB	10
- POTPORA ZA VODOVE - JUS N.B4.925 F	11
- OBUJMICA ZA OLUK-SLIVNIK - JUS N.B4.914-A	11
- OBUJMICA ZA OLUK-SLIVNIK - JUS N.B4.914-B	11
- OBUJMICA ZA CEV - JUS N.B4.915	12
- ZAVRTANJ ZA UZEMLJENJE M16x40	12
- UKRSNI KOMAD	12
- STEZALJKA ZA UZEMLJENJE STUBOVA SA OKRUGLIM PROVODNICIMA - MANJA	13
- STEZALJKA ZA UZEMLJENJE STUBOVA SA OKRUGLIM PROVODNICIMA - VEĆA	13
- OBUJMICA ZA SONDU	13
- STEZALJKA ZA UZEMLJIVAČKU SONDU 1/2-3/4"	13
- ČEPOVI ZA PVC CEVI	14
- UVODNIK PVC CEVI	14
- ŠTITNICI ZA KABLOVE	14
- POZOR TRAKA	14
- NEŠLICOVANI PVC KANALI ZA ELEKTRO VODOVE	15
- NEŠLICOVANI PVC KANALI ZA INSTALACIJE NA ZIDU	15



FemaN je najveći proizvođač kablovskog spojnog pribora, elektromaterijala, alata i opreme, za provodnike, na Balkanu.

Osnivač, vlasnik i direktor je inženjer Miodrag Nikolić, čije su liderske sposobnosti, rad i zalaganje, doprineli da se FemaN razvije u srednje preduzeće, koje ima preko 200 zaposlenih i široku lepezu od preko 1300 visokokvalitetnih proizvoda. Na ukupnoj površini od 10 000 m² ovi proizvodi se izrađuju u svremeno opremljenim pogonima: razvoja i konstrukcije proizvoda, livnice, kovačnice, bravarije, štancovanja, ekstrudiranja i brizganja plastike, strugarske i glodačke obrade, farbare, galvanizacije, alatnice i montaže.

Naša poslovna deviza je "Kvalitet pre svega", što dokazuje veliki broj osvojenih nagrada i priznanja, kako na domaćim, tako i na međunarodnim sajmovima.

Osvajanje novih proizvoda, njihov razvoj i permanentno usavršavanje vodi grupa proverenih stručnjaka, različitih profila. Svi proizvodi su izrađeni u skladu sa JUS, IEC, VDE i NFC standardima, a preduzeće poseduje standard ISO 9001, još od davne 1996 godine.

Svi naši proizvodi prolaze neophodna ispitivanja i atestiranja, a određeni broj, iz svake serije se ispituje u našoj internoj laboratoriji, kako bi se obezbedilo da krajnji korisnik uvek dobije visokokvalitetan i pouzdan proizvod koji se brzo i lako montira.

Zahvaljujući visokom kvalitetu, koji je postao sinonim za FemaN proizvode, naša prodajna mreža se prostire na svih 5 kontinenta, te je tako naš pribor našao kupce i u dalekoj Australiji.

Poslujte sa nama i uverićete se u tačnost naše poslovne devize.



FABRIKA KABLOVSKOG PRIBORA

Vihorska 1, Jagodina, Srbija, tel: +381 35/230-000 fax: +381 35/230-024 www.feman.net